

TESTA FRESANTE DTM50

DRAGFLOW
ULTIMATE EFFICIENCY

SPECIFICHE TECNICHE

Coppia [KNm]	4.9
Lame	6
N° di Denti	18
Peso [kg]	450

MOTORE IDRAULICO

Cilindrata [cc]	1240
Max portata di olio [l/min]	40
Pressione Max [bar]	250
Potenza [kW HP]	16.7-22.6
Velocità [RPM]	30

TENUTE E LUBRIFICANTI


Tenute	LABBRO
Lubrificante	Grasso



Optional (Funzionamento verticale)



Multiuso (default)

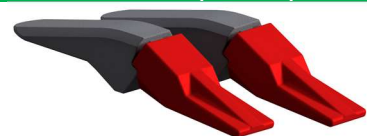

Materiali duri (H)

